

Sense LED

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Slankt og elegant påbygningsarmatur som også fås med PIR sensor.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges, skal du opbevare det i indpakningen og kontakte leverandøren snarest.
3. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
4. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!


Installation:

5. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
6. Må ikke monteres nær en varmekilde.
7. Produktet må renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig sandpapir, poleringspulver, alkohol, benzin eller lignende opløsningsmidler til rengøring af produktet.


Anvendelse	Påbygning	Forsyningsspænding	230V, 50-60Hz
Driver	u/dæmp	Overspændingsbeskyttelse	-
Lyskilde	LED	Isolationsklasse	Klasse II
Effekt	12W/18W	Kapslingsklasse	IP40
CCT	3000K/4000K	Dæmp	Nej
CRI	80	Omgivelsestemperaturer	-20°C til +40°C
		Dimensioner	Ø220x18 mm
Lysspredning	120°	Hulmål	-
Kipbar	-	Tilslutning	200mm ledning 2x0,75mm ²
Levetid	50.000 timer L80/B10	Godkendelse	CE, RoHS, ErP

Montage


- Sluk for netspændingen
- Tilslut armaturkablet i loftsdåsen
- Forbør eventuelt monteringshuller
- Fastgør armaturhuset i underlaget med to skruer
- Afdæk monteringshullerne med gummipropper
- Tænd for netspændingen




Forbør monteringshuller




Fastgør armatur med skruer




Afdæk monteringshuller med gummipropper

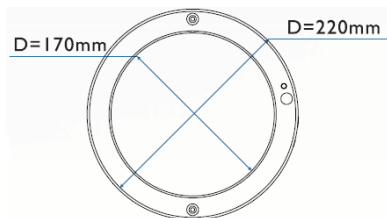

Forside



Side



Bagside

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.